

## Bracelet métalisé

### Le + important

**Taille du fichier :** Respecter le gabarit du modèle choisi, dans la taille sélectionnée (Gabarit téléchargeable dans l'onglet consignes techniques)

**Résolution :** 300 dpi minimum

**Impression :** Recto uniquement


**Couleur :** CMJN + Blanc de soutien (voir page 2)

**Fichier privilégié:** PDF



### Gabarits & Dimensions

Pour l'ensemble de nos produits (hors sur-mesure) des gabarits sont à votre disposition et téléchargeables gratuitement. Vous y trouverez les dimensions et les marges à respecter (intérieures et extérieures).



Format final de votre document :

Correspond au format fini de votre fichier une fois la découpe réalisée.

### Résolution

Pour un rendu d'impression optimal la résolution de votre fichier doit être de 300 dpi (pixels par pouce).

Si votre fichier est trop lourd, vous pouvez soit le réduire en travaillant à 150 dpi soit en travaillant en 300 dpi à l'échelle 1/2.


En dessous de cette valeur, il y a un risque que votre fichier soit pixellisé.

Paramétrage de votre document sur Adobe Photoshop



Pour vérifier la résolution de votre fichier :

image > taille de l'image

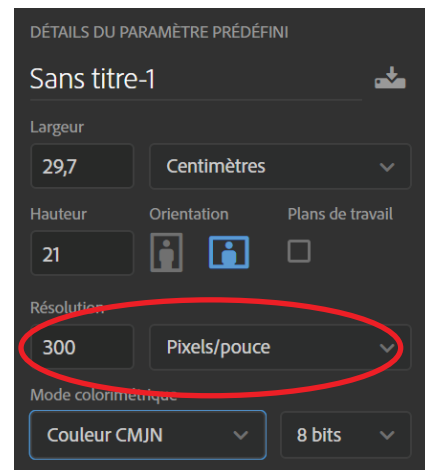

## Fichiers conseillés



JPG : Résolution 300 DPI  
PDF, AI, PS, ID : Polices vectorisées, résolution 300 DPI



Word, PowerPoint, Excel, Paint, Publisher, OpenOffice.



Dans le cas où vous possédez uniquement un de ces types de fichiers, n'hésitez pas à nous contacter afin de voir dans quelles mesures nous pouvons l'utiliser et trouver une solution pour que vous puissiez imprimer votre document.


Privilégier les fichiers PDF exportés depuis les logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). Ils sont particulièrement simples à utiliser et permettent à nos équipes d'apporter facilement des modifications, si besoin, pour que votre fichier soit conforme.

## Couleurs



Votre fichier doit être totalement en CMJN (Cyan Magent Jaune Noir), tout fichier ou partie de fichier en RVB (Rouge Vert Bleu) sera converti avec le risque d'une variation des couleurs. Nous recommandons le profil colorimétrique FOGRA 39. Le taux d'encrage ne doit pas dépasser 260% (somme CMJN), pour éviter le maculage. Les textes doivent être en noir 100%, afin d'éviter l'effet flou à l'impression.

Un noir 100% ressortira à l'impression gris foncé, si vous souhaitez un noir profond, voici les valeurs CMJN à utiliser :  
Cyan: 30% - Magenta: 30% - Jaune: 30% - Noir: 100%

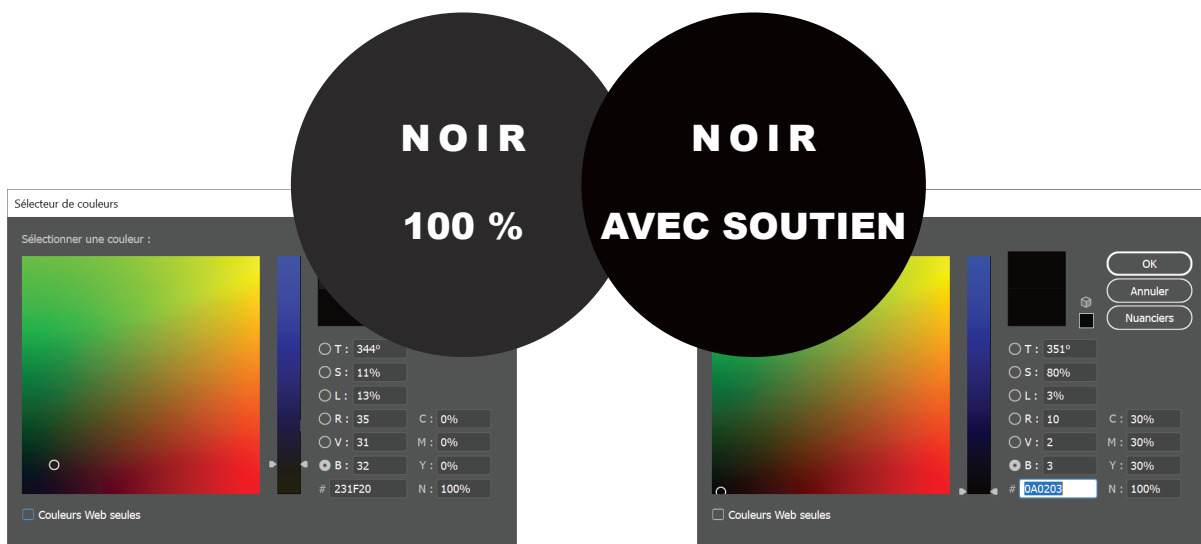

**ATTENTION :** Votre fichier doit contenir un calque distinct de votre visuel pour le blanc de soutien. Il s'agit d'une couche de blanc qui est appliquée sous les couleurs d'impression afin d'obtenir une opacité complète de votre personnalisation.



Pour réaliser vos fichiers avec blanc de soutien :

- dans Illustrator, sur un calque à part, en noir 100%
- dans Photoshop, sur un calque à part en Ton direct, en noir 100%.



Une question ? Besoin d'aide pour créer votre fichier ?

T : 02 46 840 800 - @ : [serviceclient@fulfiller.com](mailto:serviceclient@fulfiller.com)